

언제나 안심 **에스원**



# 스케줄 녹화 사용자 매뉴얼

by WEBGATE

**WEBGATE**

## ① PC - [IP도구] 실행

- 에스원 홈페이지 > [자료실] > [\[설치 프로그램\] 웹게이트 NVR용 PC뷰어 | 에스원](#)
- 명칭 : S-1\_IP도구\_v0.6.9.exe

## ② 카메라 웹페이지 진입

- 카메라 접속정보 : 1 [비밀번호] 입력
- 2 카메라 [선택] > 3 [웹페이지 실행]

**카메라 목록 (2)**

선택	모델	활성화	제품등록번호	MAC	IP 주소	서브넷 마스크	게이트웨이	DHCP	HTTPS 포트	펌웨어 버전	상태
<input checked="" type="checkbox"/>	VBR10352R	활성화	IASB-VRWD-ITI7-ESAC	80:beaf:8c:84:b0	10.1.1.13	255.255.255.0	10.1.1.1	사용함	443	1.0.0_240327	
<input type="checkbox"/>	VBR10352R	활성화	FTDB-EFSE-EIH7-BDG2	5c:34:5b:49:71:36	10.1.1.11	255.255.255.0	10.1.1.1	사용함	443	1.1.0_250528	

**카메라 접속정보**

아이디 admin	비밀번호 <input type="password"/> 1	<input type="checkbox"/> 비밀번호 표시
-----------	---------------------------------	----------------------------------


  

**카메라 설정**

활성화	IP 설정 변경	2 웹페이지 실행 3	재부팅	펌웨어 업그레이드	공장초기화
-----	----------	-------------	-----	-----------	-------

### ③ [자세한 설정] 진입

- 1 [이벤트] > 2 [움직임 감지] > 3 [감지 스케줄] 클릭

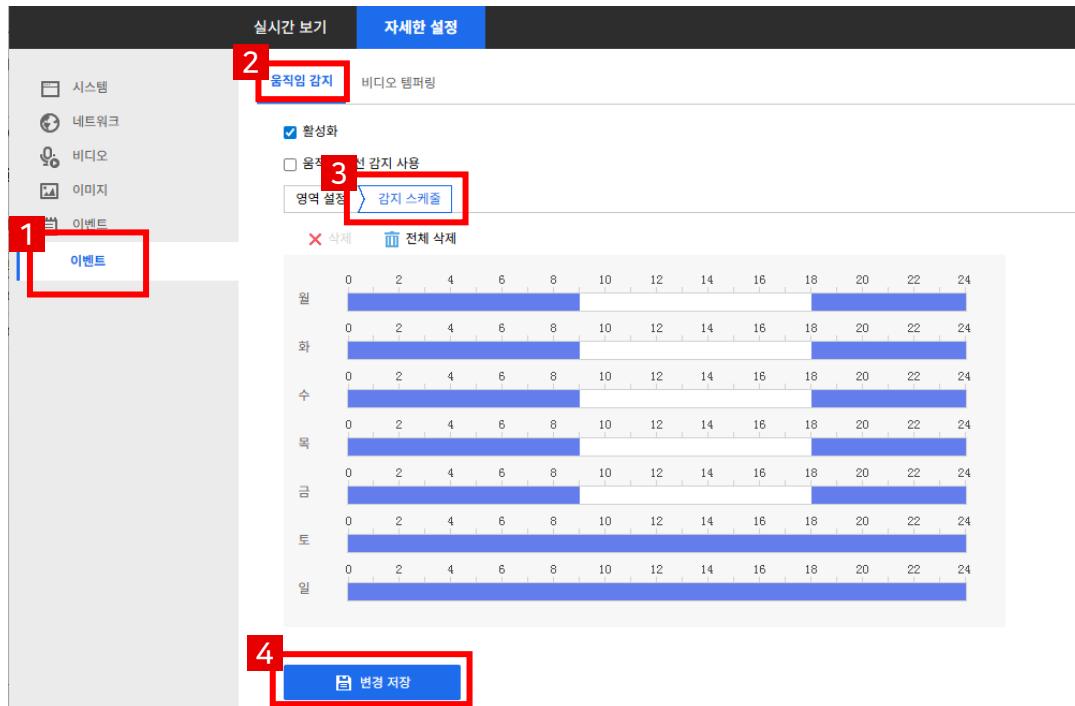


### ④ 요일별 녹화 시간 구성

- 사진과 같이 원하는 시간만 활성화
- 4 [변경저장]

## ⑤ 카메라 설정 값 복사

- 1 [도구] > 2 [업그레이드 및 유지보수] > 3 [설정 내보내기] 클릭  
→ 파일명 : 'configuration Data'

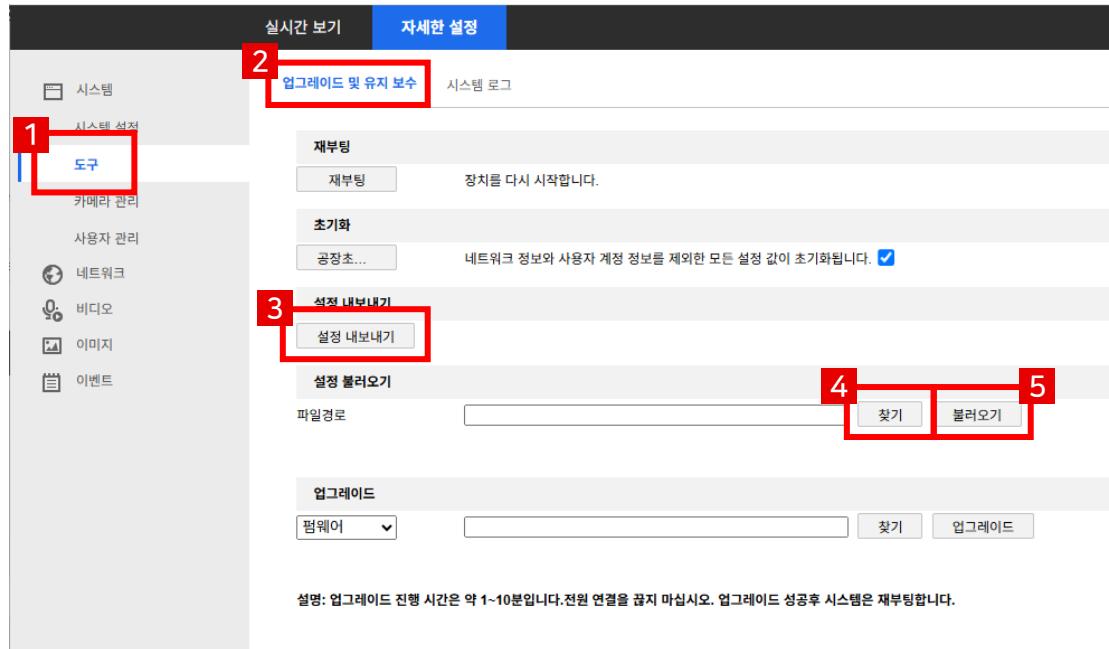


## ⑥ 지정한 카메라에 동일한 설정 값 적용

- 4 [찾기] 클릭 후 저장 된 파일 선택
- 5 [불러오기] 클릭

## ① 녹화기 이벤트 녹화 모드 설정 필수!

- [자세한 설정] > 1 [녹화] > 녹화모드 : 2 [이벤트 녹화]

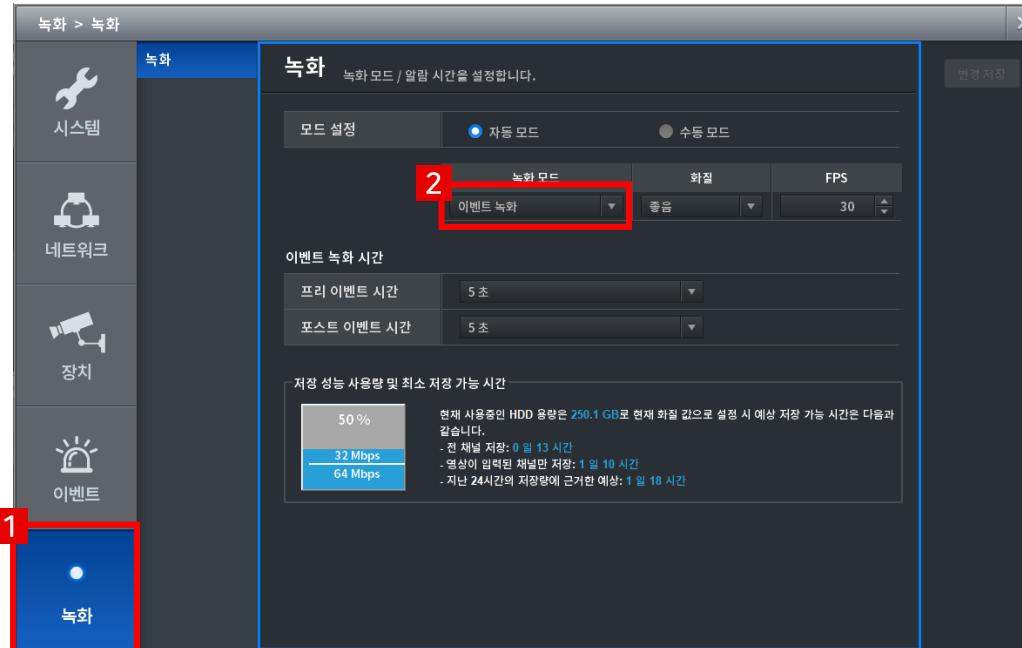

※ 스케줄 녹화 조건 : [이벤트 녹화] 모드 (기본값)