




# 녹화기에서 모니터링만 하도록 설정

by WEBGATE

녹화기에서 **녹화는 하지 않고 영상만 모니터링** 할 수 있게 설정할 수 있습니다.


- 1 [자세한 설정] - [시스템] - [디스크]로 이동하여 [디스크 관리자]를 클릭합니다.

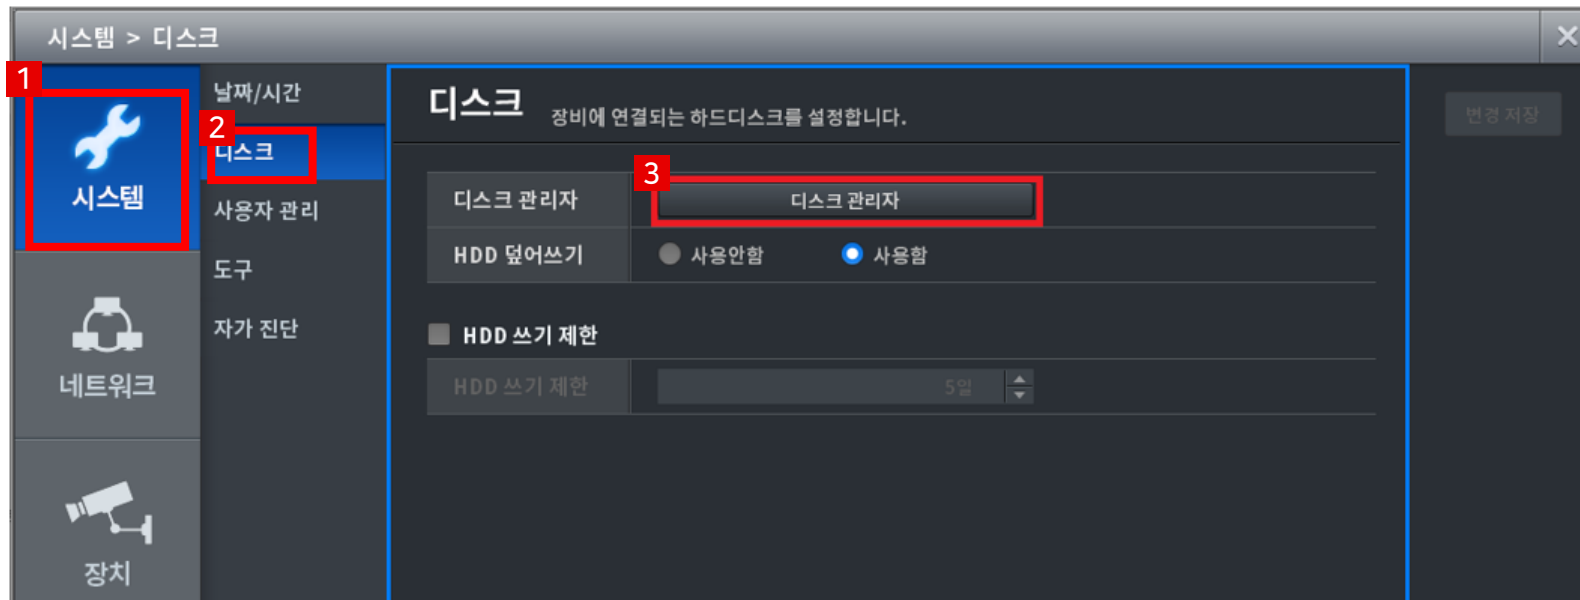


- ② 디스크 관리자 창에서, ① 장착된 하드디스크를 선택하고 ② [비활성화] 버튼을 클릭 합니다.



- ③ ③ [현재 비밀번호 확인] 창이 표시되면, 녹화기의 암호를 입력하고 ④ [확인]을 클릭합니다.

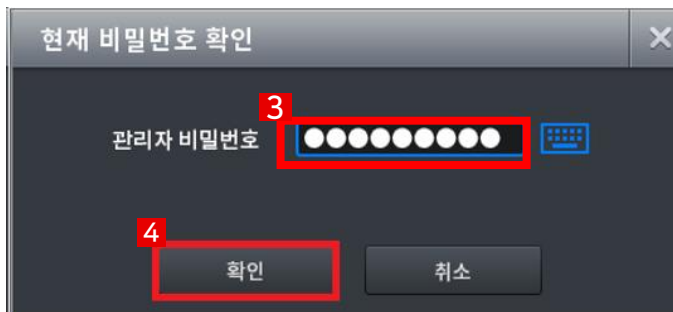

- 4 아래와 같이 "비활성화된 HDD는 녹화가 중지 됩니다 " 라는 메시지가 출력됩니다

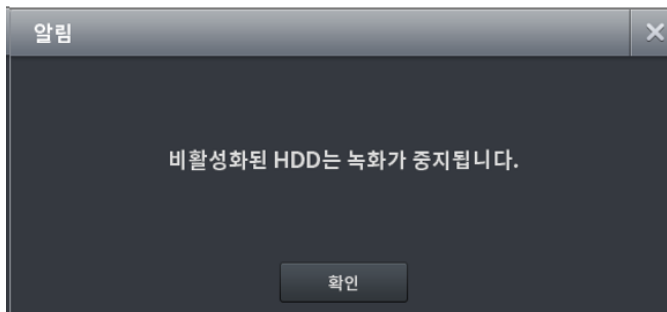

- 5 디스크 관리자창의 "상태" 항목이 "비활성화"로 표시되어 있는지 확인 합니다.  
하드디스크의 상태가 "비활성화"로 표시되어 있으면 녹화는 하지 않고 실시간 모니터링만 가능합니다.



- 감사합니다 -

<https://s1.webgateinc.com>

---

기술문의 : 1644-3421 (내선 1번)